

Opsætning

- Opsætningsmenu
- Angiv placering
- Notifikationer
- Åbningstider
- QR-Tag

Opsætningsmenu

Opsætningsmenuen indeholder alle de elementer der skal til for at bruge din Lader. Både hvis du skal bruge den privat i det daglige, men også hvis den skal sættes op, så den kan deles med andre.



Angiv placering

Angiv lader lokation



Notifikationer

Få opdateringer fra din lader



Åbningstider

Når gæster kan bruge laderen



Happy hours

Når laderen er gratis



Intelligent opladning

Optimer ladeomkostninger



El-indkøb

Skift el-indkøb



Salgspris

Sæt strømprisen



Transaktioner

Fra denne oplader



QR-Tag


Opsæt QR koden til din lader



Slet laderen

Fjern laderen fra din konto

Angiv placering

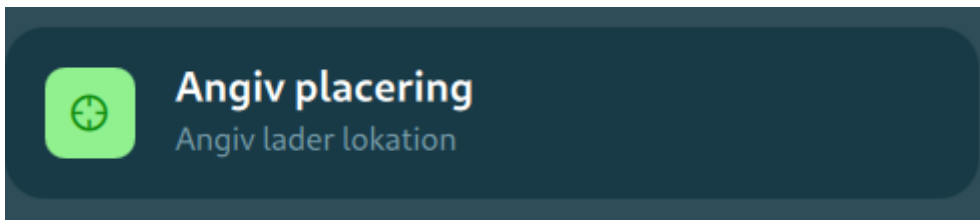


Der flere grunde til at man skal angive hvor laderen er placeret.


1. Hvis en lader skal være offentlig tilgængelig, er denne position hvad der vil blive vist på ladekortet
2. Når Ladeklubben beregner hvilken pris der skal betales for en kWh skal vi kende adressen for at vide hvilken netdistributør der skal bruges i beregningen.

Kort beskriv.: _____

Beskrivelsen gør det lettere at skelne dine ladere fra hinanden. Man kunne for eksempel kalde den "Nr 1", og en anden lader for "Nr 2". Det er nemmere end at huske det mystiske ID, som Ladeklubben automatisk tildeler den. Navnet vil også fremgå af ladekortet hvis den er gjort offentlig samt på mails hvis man har bestilt mails når en ladning påbegyndes eller stoppes.

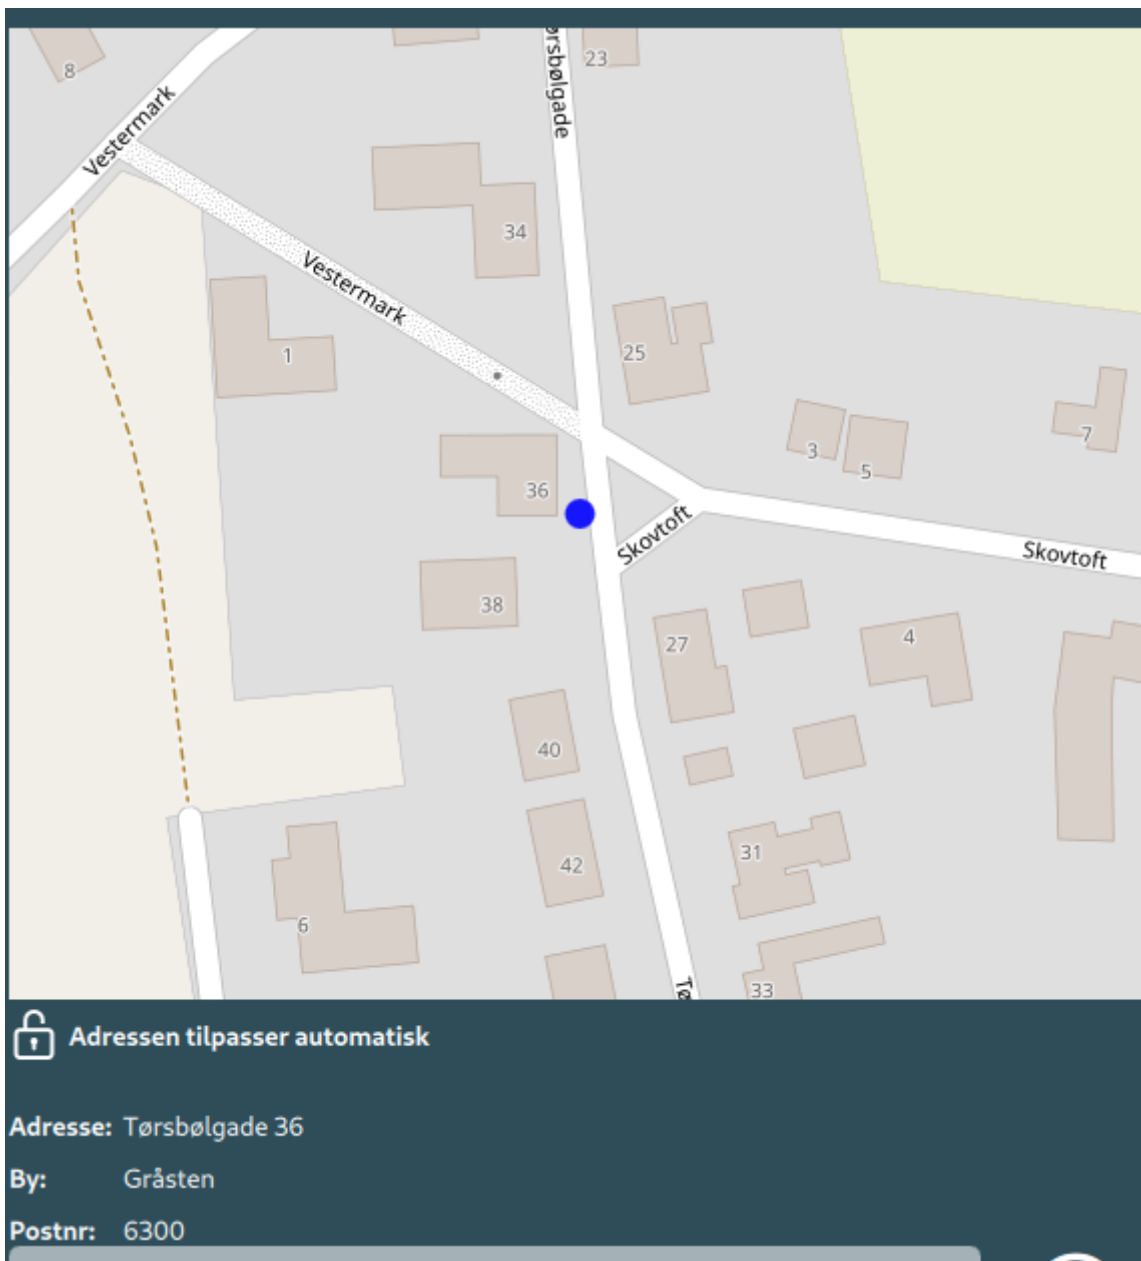


Måden man placerer sin lader på kortet er ved at placere den blå plet på kortet hvor den er placeret i virkelighed. Zoomer man langt nok ind, vil adressen automatisk opdatere efter hvor den blå plet er placeret.



Det sker at adressen ikke passer præcist med virkeligheden. Ved at trykke på hængelåsen, låser du adressen til hvad den er lige nu, og så kan du frit flytte den blå prik så den passer præcist - uden at adressen ændrer sig.

Notifikationer

Hvis du ønsker at få at vide at når en ladning starter eller slutter, kan du bestille en email.

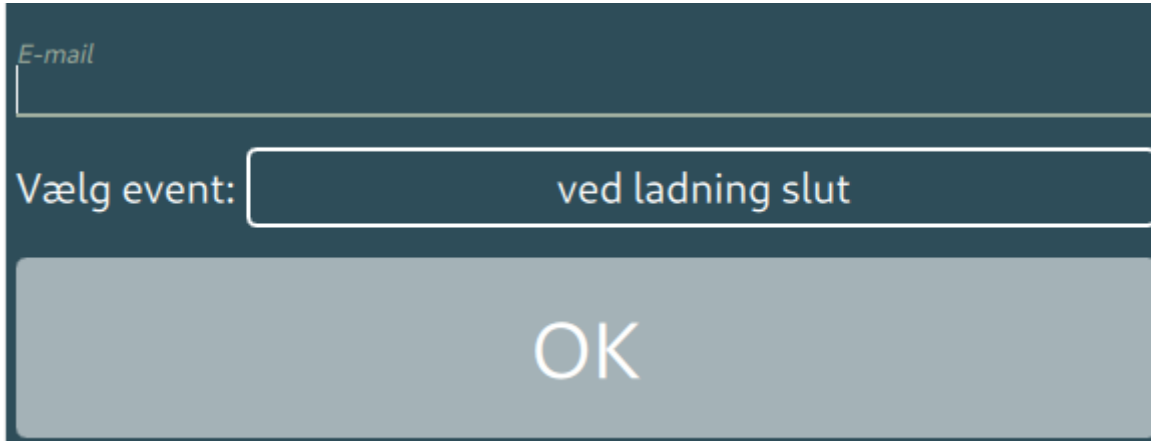

The image shows a dark-themed dialog box for configuring notifications. At the top, there is a text input field with the placeholder text "E-mail". Below this, there is a label "Vælg event:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing the selected option "ved ladning slut". At the bottom of the dialog box, there is a large, light-colored button labeled "OK".

Her indtaster du den mail der skal sendes til ved ladning slut.

Ved at trykke på eventfeltet, kan du skifte imellem "ved ladning slut" og "ved ladning start".

info@ladeklubben.dk ladning start

omn@ladeklubben.dk ladning slut

E-mail

Vælg event: ved ladning start

OK

På ovenstående ser du at der er tilmeldt 2 events. Et der sender en mail ved ladning start og én ved ladning slut.

En grøn firkant omkring eventet indikerer at eventet er aktivt. Er det rødt er det sat på pause. Man skifter imellem aktivt og inaktivt ved at klikke på det pågældende event.

Du kan have forskellige emails tilknyttet, og de behøver ikke nødvendigvis være koblet op på et Ladeklubben medlemskab.

Åbningstider

Åbningstider definerer hvornår gæster kan åbne for en lader med app'en.




Når "Åben for alle ?" er aktiveret vil laderen fremgå på ladekortet.

08:00 - 10:00

Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

17:00 - 23:00

Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Går man videre med knappen "Åbningstider", får man muligheden til at definere hvornår præcist laderen er åben. Er der ingen tider på denne side, vil laderen kunne ses af ladekortet, men den vil i sagens natur altid være lukket - indikeret med en rød ikon.

Når man definerer en åbningstid, vil de aktive tider vises som herover. Her kan man se at laderen er åben Onsdag og torsdag kl 8.00 til 10.00, og så igen lørdag og søndag imellem kl 17.00 til 23.00.

QR-Tag

For at gøre det nemmere for dine gæster at finde og vælge din lader på ladekortet, kan du rekvirere et Ladeklubben klistermærke med en QR kode på. Når gæsten scanner det, vil de automatisk blive ledt til den rigtige lader, som de så let kan reservere og starte en ladning med.

Denne menu gør det muligt at knytte din lader til det rekvirerede QR klistermærke. Dette gøres ved at trykke på:



Hvorefter din telefons kamera bliver tændt. Nu skal du blot scanne QR koden, hvorefter kameraet slukkes igen og du ledes tilbage.

Øverst på siden vil du kunne se et tal, der indikerer at laderen har fået tilknyttet en QR-kode. Fx:

248748



Bemærk:

Det er vigtigt at det er den rigtige QR-tag du får knyttet til din lader. Har du flere ladere kan man let blive forvirret, og især senere, når man tror man starter én lader, men systemet faktisk starter en anden. Er du i tvivl om du har fat i den rigtige lader, kan du inden du scanner koden sætte laderens stik i bilen, og se på forsiden om den skifter fra:

Aktiv ladestrøm

Slukket

til:

Aktiv ladestrøm

Slukket - Bil tilsluttet