


# Opsætning til Ladeklubben

Sørg for at laderen er tændt, og er færdig med at starte op. Samtidig skal du være inden for få meter fra laderen når du sætter den op.


Åben LINCHR appen. Den skal gerne se ud som nedenstående:

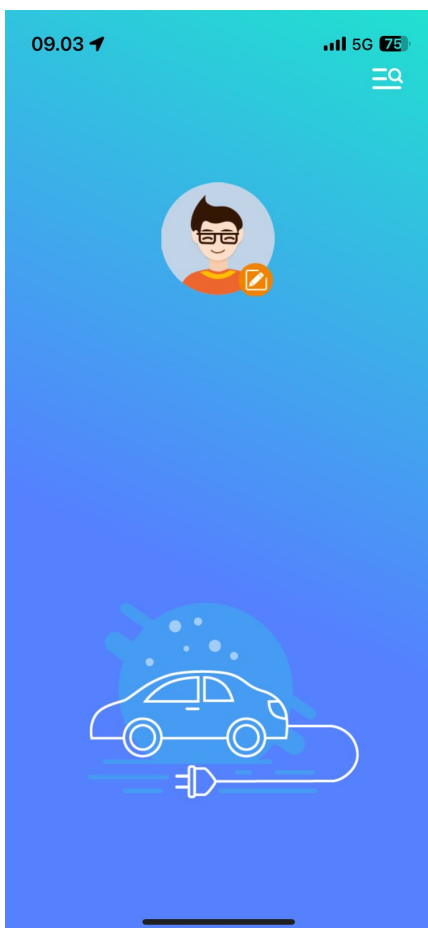

Tryk på luppen, øverst til højre



Appen vil nu scanne efter ladere, og komme med en liste over fundne ladere.

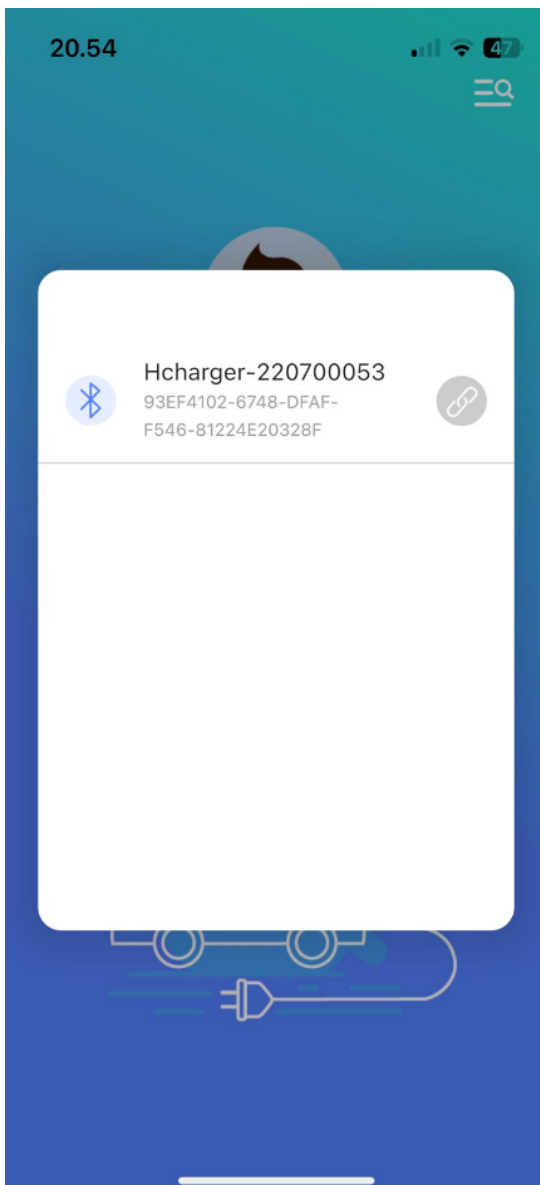


Tryk på kæde-ikonet:





for at forbinde til laderen.

Herfra vil du blive bedt om at logge ind. Som standard er adgangskoden 11111 eller 12345. Den bør du ændre til noget kun du ved.

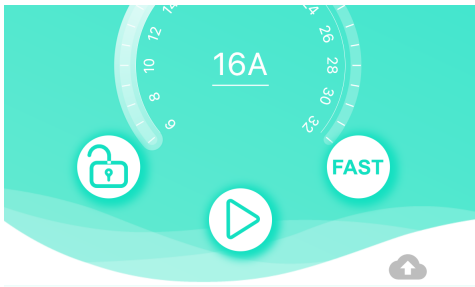Når du er logget ind i laderen vil du blive mødt af et billede som:



4G  Idle State >

 No Boost Timer


 04-09 ~05-08  
Charging Statistics



Tryk nu på gear-ikonet øverst til højre:



Dette leder til opsætningssiden:

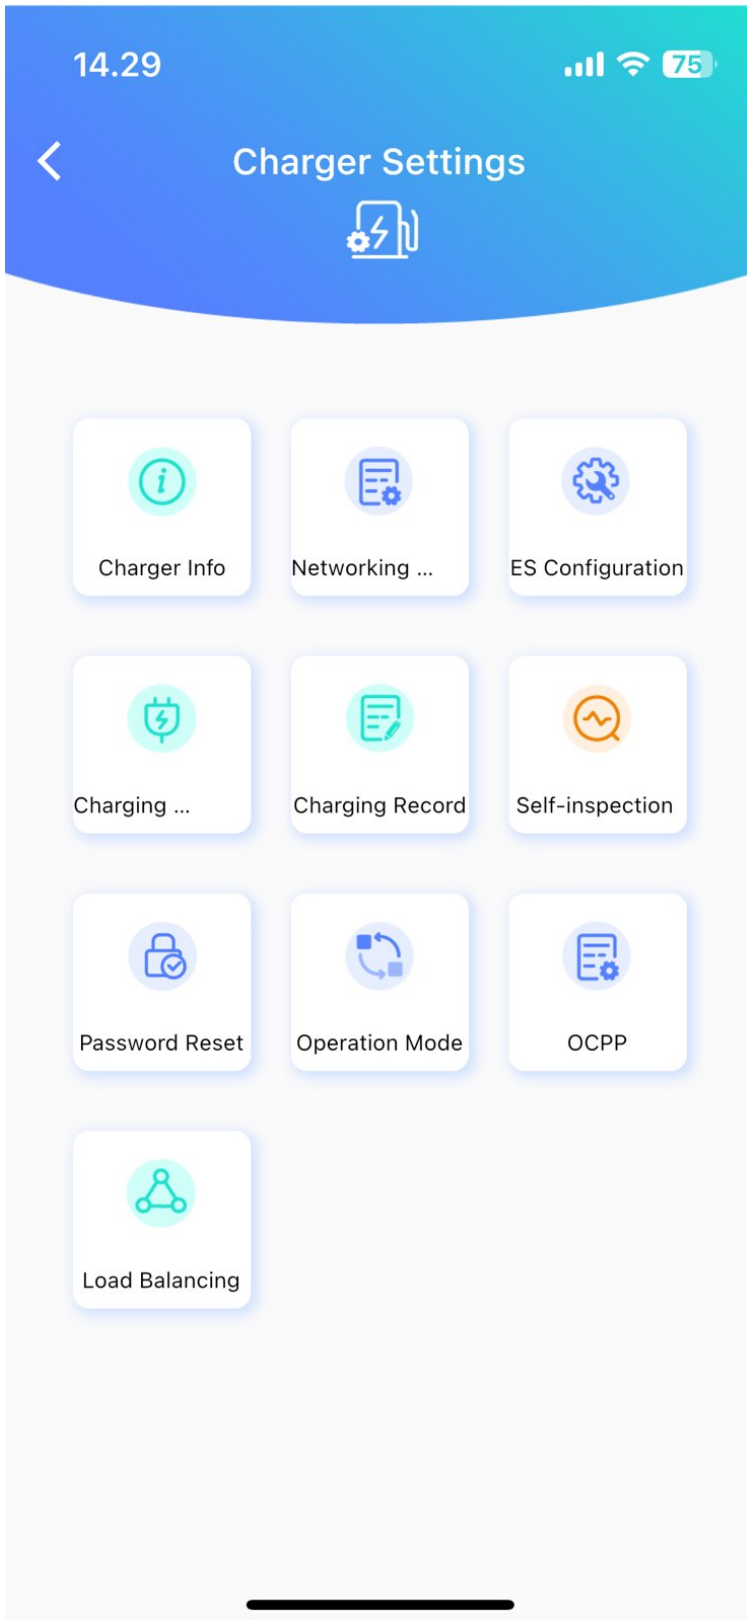

Her er der 3 ting der skal gøres. Først skal laderen på nettet. Dette gøres vha knappen "Networking".



Dernæst skal OCPP sættes op



Under OCPP skal du indtaste de informationer som du burde have modtaget da du i Ladeklubbens APP valgte at tilføje en lader.

< OCPP


OCPP Server Address

wss://ocpp.ladeklubben.dk

EV Charger Identification Code

LKHL6PH6XXXX

Settings

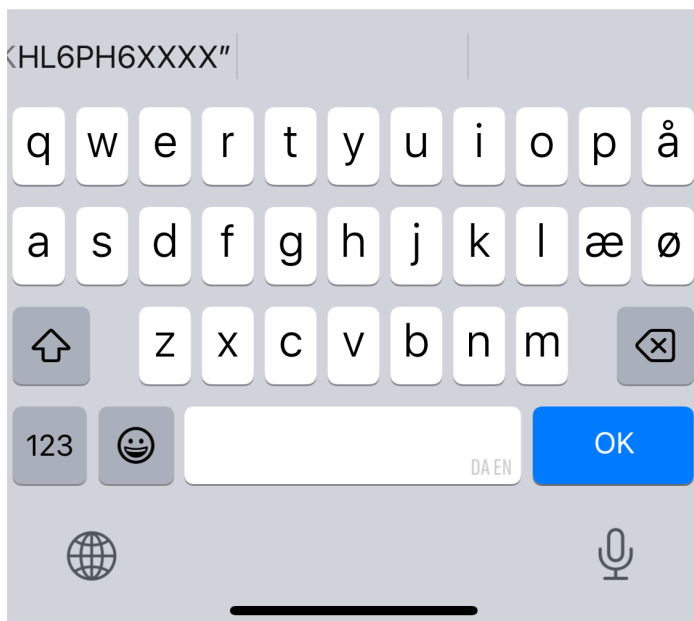


Det er vigtigt at "EV Charger Identification Code" stemmer overens med det laderid der er angivet i før omtalte mail. Ellers vil systemet bare afvise laderen.


Til sidst skal vi have gjort laderen online. Dette gøres vha af menuen:



Her skal knappen sættes, så den ligner følgende:

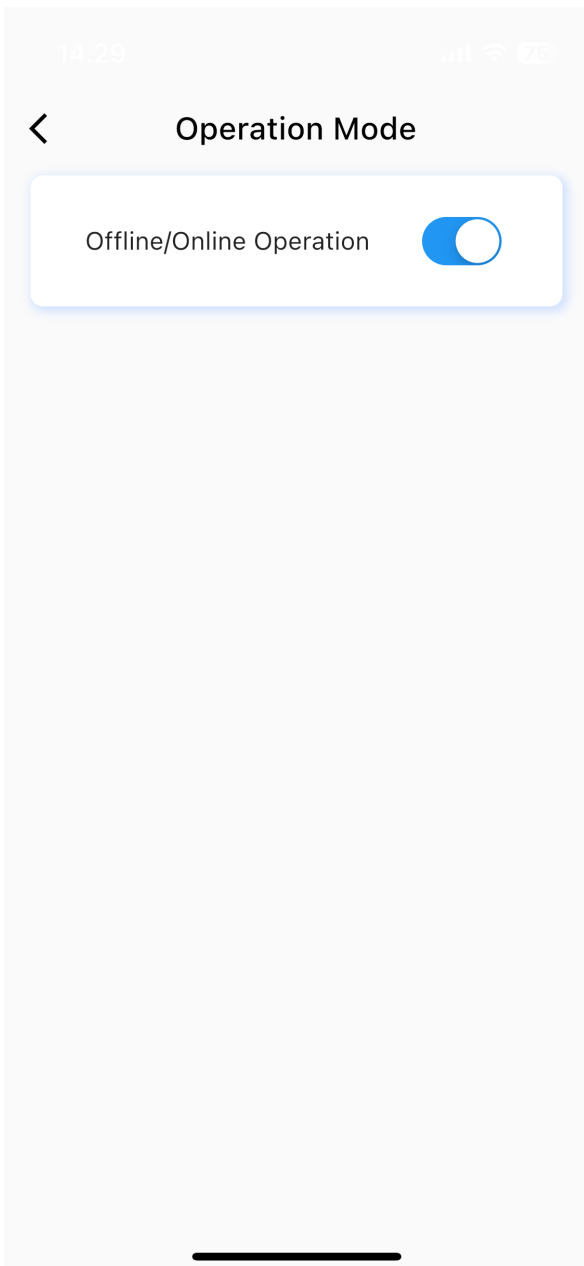

Efter et par minutter skal skyen på forsiden gerne skifte farve så den ser således ud:

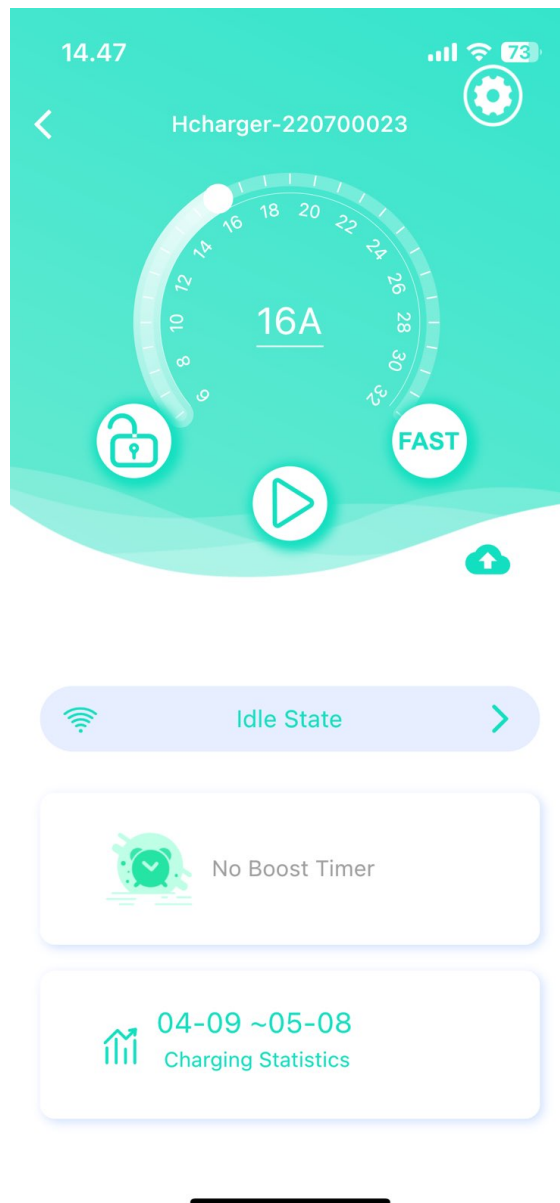

Bemærk at skyen nu er blevet farvet:



Når skyen ser sådan ud, er det Ladeklubben der har kontrol over laderen. Og fremover skal du bare bruge Ladeklubbens app til at operere laderen.

---

Revision #3

Created 4 March 2025 09:01:25 by Admin

Updated 8 May 2025 14:50:10 by Admin